

KE-510SW-1 솔레노이드 인터락 - Solenoid Interlock device

특주-6



- 특징**
- 메인 관리자의 권한으로 키를 보관할수 있어 보안성이 월등합니다.
 - 키의 연동이 가능합니다.
 - 기존 키체인지 박스 제품에 솔레노이드 기능이 추가된 제품입니다.
 - 연동된 리미트스위치로 별도의 기기를 제어 가능합니다.

- 사양**
- 재질 : 스테인레스(STS304)
 - 표면처리 : 헤어라인 연마
 - 정격 전압 : DC 110V


- 용도**
- 수전반, 분전반, 배전반, 공작기계, 플랜트 등.

- Features**
- Very safe because main administrator can store the keys separately.
 - The key can be interlocking
 - Added solenoid function to existing key change box.
 - Limit switch interlocked during operation allows control of a separated device.

- Specification**
- Material Used : Stainless(STS304)
 - Finish : Hairline polishing
 - Voltage : DC 110V

- Use**
- Incoming panel, Distributing panel, Machine tool, Plant, etc.


SPECIAL ORDER PRODUCTS

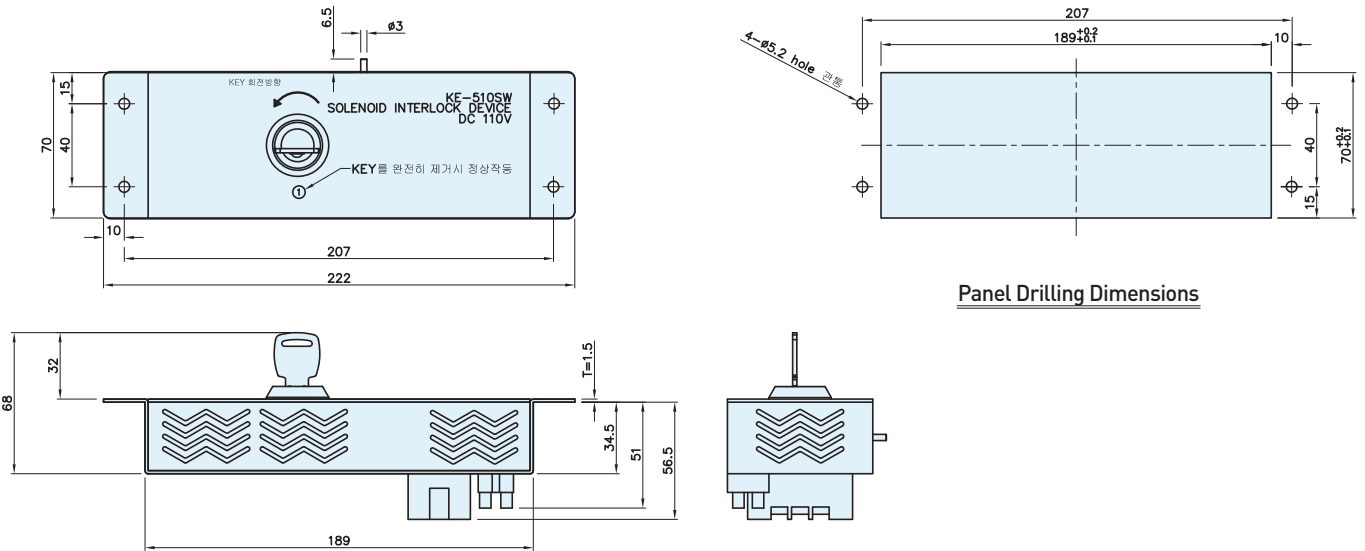


Panel Drilling Dimensions

* DC 110V 기준 극성은 없음 *


전기 공급 연결단자

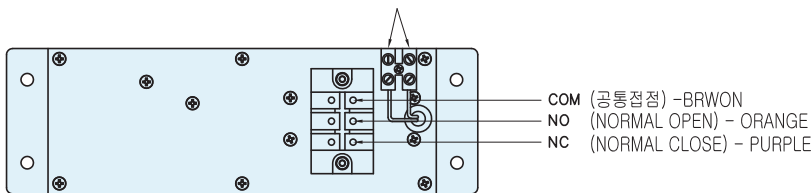

비상개폐장치 - 정전시 솔레노이드를 수동으로 작동가능



(평시에 기계작동 리미트스위치 작동시 기계멈춤)



(평시에 기계멈춤 리미트스위치 작동시 기계작동)

코드번호
KE-510SW-1 KE00106

* NC, NO 설정으로 리미트스위치를 눌렀을때 별도의 연결된 기기를 작동시키거나 작동을 정지할 수 있음.

특주