KE-420 키부착 솔레노이드 락 - Solenoid Locks

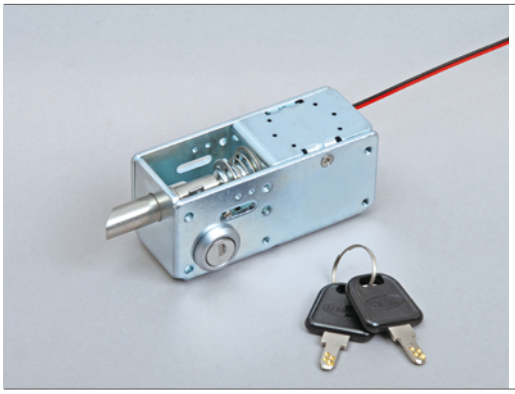

특 징

- 통전시 잠금이 해제됩니다.
- 비상시에 수동으로 열 수 있습니다.
- 연속 통전을 금합니다.

사 양

- 정격 전압 : DC24V
- 통전율 : 100% (연속정격-상온시)
- 내전압 : AC1000V : 1분간 (AC1200V : 1초간)
- 사용 주위 온도 : -5~+40℃ (빙결하지 않을 것)
- 사용 주위 습도 : 85%RH 이하 (결로하지 않을 것)
- 중량 : 272g

용 도

- 입실관리기기, 케이스 등.

Features

- It's unlocked when power supply.
- You can open it manually in case of an emergency.
- Cannot be used as continuous energization.

Specification

- Voltage : DC24V
- Conductivity : 100% (continuous rating)
- Dielectric strength : AC1000V : 1Minute
  (AC1200V : 1Second)
- Ambient Temperature : -5~ +40℃ (non-condensing)
- Ambient Humidity : Less than 85%RH (non-dewing)
- Weight : 272g

Use

- Pass box, Case, etc.

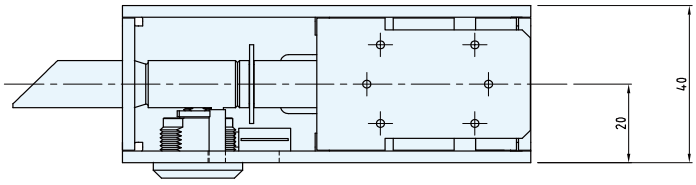

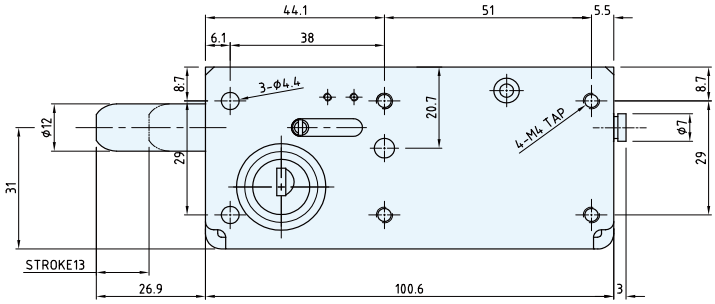

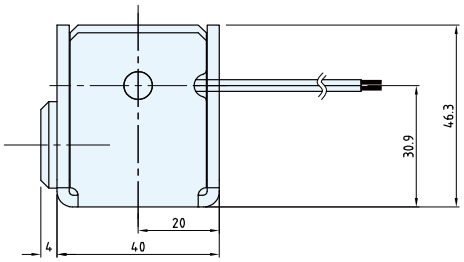

	코드번호
KE-420-1K	KA01429