

KH-1061 스프링 힌지 - Spring Hinge

B-6



특징

- 스테인레스 재질로 내식성, 내구성이 우수합니다.
- 문을 열었을 때 스프링 힘에 의해서 문이 닫힙니다.

사양

- 재질 : 스테인레스(STS304)
- 표면처리 : 광택 연마

용도

- 정보통신기기, 계측기기, OA기기 등.

비고

- 스프링 하중은 힌지의 취부 홀 위치에서 측정.

Features

- Made of stainless steel for durability and corrosion resistance.
- Door closed automatically by spring.

Specification





- Materials Used : Stainless(STS304)
- Finish : Satin polishing

Use

- IT equipment, Measuring instrument, OA equipment, etc.

Use

- The spring load is measured at the attached hole of the hinge.

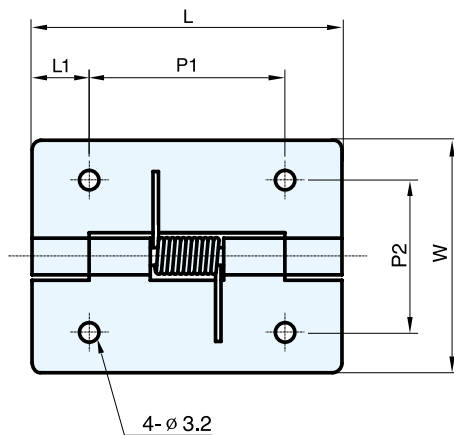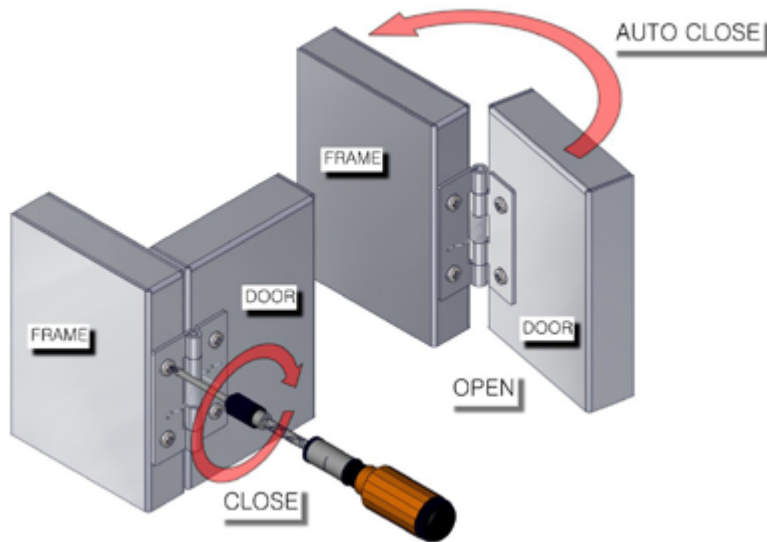

	코드번호	L	L1	W	t	P1	P2	D	SPRING LOAD(gf)			Net weight(g)
									A	B	C	
KH-1061-1	KH00045	51	9.5	38	1.5	32	25	12.5	500	700	900	29.5
KH-1061-2	KH00047	38	6	32	1.2	26	20	10	400	700	800	19
KH-1061-3	KH00048	25	5.5	32	1.2	14	20	10	400	650	900	10