

KD-C02-1 Series

높낮이조절 캐스터 - High and low adjustment caster



- 허용 하중 Allowable load
450~2,400Kg/4ea
- 사용 온도 Temperature
-10 ~ 90° C

표기법 - Ordering Code


KD-C02	1	1000	F	B
Caster Series	Function No.	Serial Number	• F : Flange	• B : Brake

특징 - Features

- 큰폭의 높낮이 조절
Large height Adjustable
- 손쉬운 이동, 고정성
Easy moving, fixing
- 360도 회전기능 일체화
Integrated 360° rotation capability

용도 - Application

- 반도체/디스플레이 제조장비
Semiconductor/display equipment
- 자동화장비/컨베이어
Automation equipment/conveyors
- 프로파일 프레임장비 등
Profile Frame Equipment/etc.

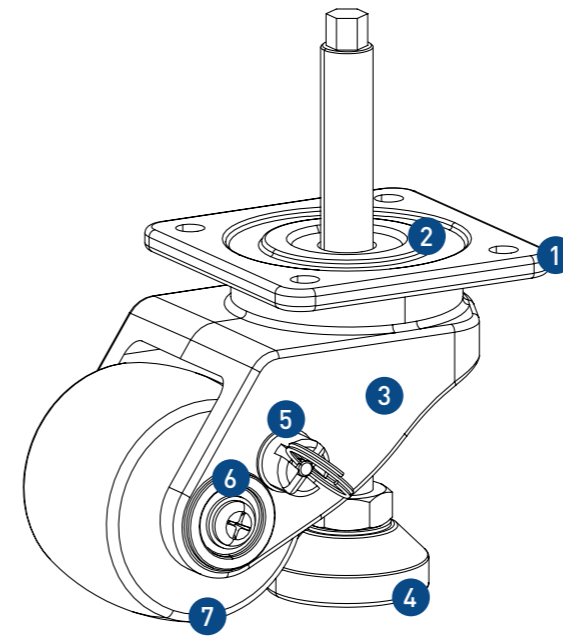

재질 & 표면처리 - Material & Treatment

NO.	재질	표면처리
① 상판(Top Plate)	SPC/S45C	Powder Coated
② 강구(Ball)	STB2	-
③ 몸체(Body)	ALDC12	Ivory/Powder Coated
④ 컵(Cup)	SPC/ALDC12	Ni
⑤ 브레이크(Brake)	S45C	Zinc Plating (MFZN)
⑥ 핀(Pin)	Swrch10A/S45C	Zinc Plating (MFZN)
⑦ 바퀴(Wheel)	PA6	Black

* Wheel Option: Poly urethane & MC Nylon by order

규격 - Dimension

Unit: mm

Model	자중 (Net Weight) Kg	Kg		Ø	W	HOLE			H+	L	O	Ø1	M	S
		1EA	4EA			F	F1	Hole						
KD-C02-1-200F	0.69	150	450	Ø50	25	73x73	58x58	Ø7	72+50	109.5	48	38	10	7
KD-C02-1-700F	1.44	600	1,800	Ø73	30	90x90	70x70	Ø9	103+60	145.5	64	50	16	11
KD-C02-1-1000F	1.85	800	2,400	Ø75	55	90x90	70x70	Ø9	109+60	152.5	70	50	16	11
KD-C02-1-1000FB	1.94	800	2,400	Ø75	55	90x90	70x70	Ø9	109+60	152.5	70	50	16	11